

Izjava o lastnostih: Št. CPR-IT1/0454

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **KERAPOXY CQ**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode v skladu s členom 11(4) uredbe CPR:

IZBOLJŠANA REAKCIJSKA FUGIRNA MASA NA OSNOVI SMOL ZA FUGIRANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: **Fugiranje keramičnih ploščic na zunanjih in notranjih, talnih in stenskih površinah**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italija) www.mapei.it
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge opredeljene v členu 12(2):
/
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **Sistem 3**

Sistem 4 za odziv na ogenj

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Priglašeni preizkuševalni laboratorij LGAI, Technological Center, Št. 0370, je na podlagi vzorcev, ki jih je odvzel pri proizvajalcu v okviru sistema 3, izvedel določitev tipa materiala in izdal poročilo Št. 13/7772-1971.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
/
9. Navedene lastnosti

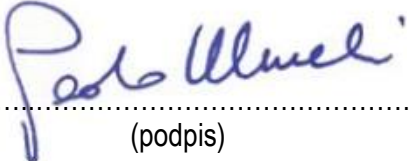
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	Razred E	EN 12004:2007 + A1:2012
Sprijemna trdnost kot: - začetna strižna sprijemna trdnost	≥ 2,0 N/mm²	
Obstojnost za: - strižna sprijemna trdnost po izpostavljenosti temperaturnemu šoku - strižna sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²	
Sproščanje nevarnih snovi	Glej varnostni list	

10 Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.



Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management** (ime in funkcija)

Milano, 21/02/2014
(kraj in datum izdaje)


.....
(podpis)

CE OZNAKA v skladu s CPR 305/2011 in EN12004:2007+A1:2012

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italija) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">14 CPR-IT1/0454 EN 12004:2007+A1:2012 KERAPOXY CQ</p> <p style="text-align: center;"><i>Izboljšana reakcijska fugirna masa na osnovi smol za fugiranje keramičnih ploščic na zunanjih in notranjih, talnih in stenskih površinah</i></p>	
Odziv na ogenj Sprijemna trdnost kot: Začetna strižna sprijemna trdnost Obstojnost za: Strižno sprijemna trdnost po izpostavljenosti temperaturnemu šoku Strižno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo Sproščanje nevarnih snovi	Razred E $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Glej varnostni list